



## 北側斜線及び道路斜線における諸例 No.2

## 1) 北側隣地が道路を挟んで高くなっている場合

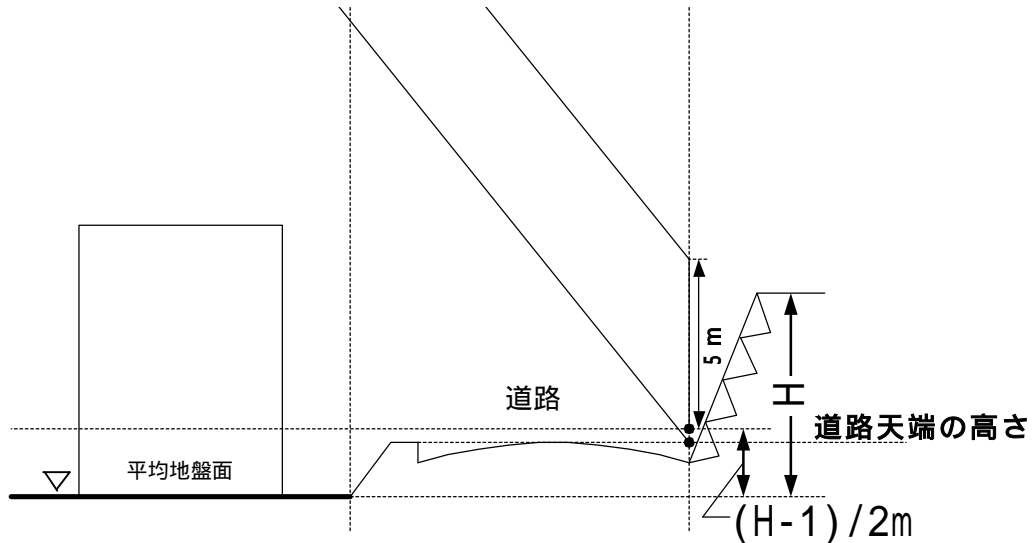

## 2) 北側の道路が高くなっている場合

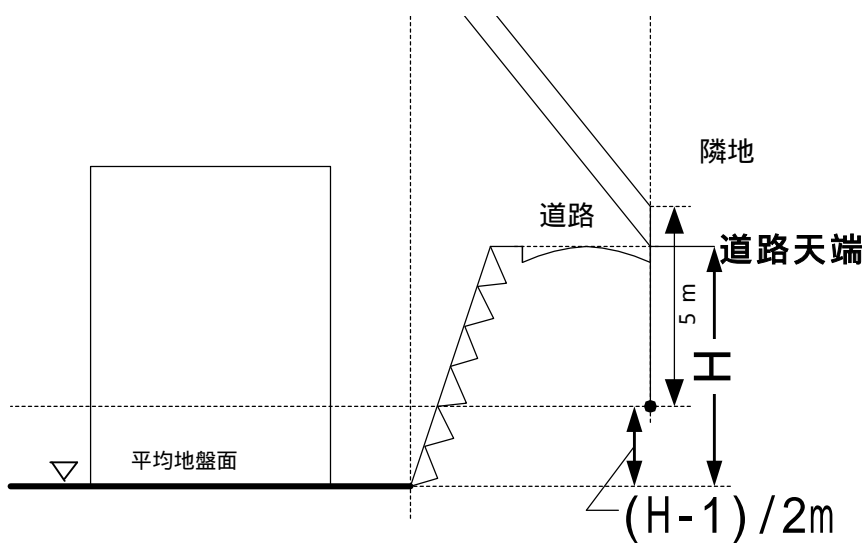

注) Hは、隣地の擁壁にも高低差がある場合、最も低い擁壁の高さとなる。

〃 申請地より測量できる最低の高さ。

〃 申請地の建物の平均G Lからの擁壁の天端の高さ。

上記によらず、「建築物の各部分の高さ-10」による算定によることもできる

備考

西宮市建築基準法取扱い基準  
2010.04.01